XS-V1350G/V1650G/V6950G

5¼", 6½" & 6" x 9" 3-Way Speakers

- Ω XS-V1350G: 5¼" Woofer; 1½" HOP Mid; ¾" Dome Tweeter; 150 W Max Input Power
- Ω XS-V1650G: 6½" Woofer; 2" HOP Mid; ½" Dome Tweeter; 190 W Max Input Power
- Ω XS-V-6950G: 6x9"Woofer; 2x3" HOP Mid: 1¼" PEI Film Dome Tweeter; 220 W Max Input
- Ω Highly Oriented Polyolefine Woofer Cone
- Ω Center run Mid/Tweeter Wiring (V1650,V6950)
- Ω Rubber Surround
- Ω Aluminum Die Cast Frame

Speakers	Coaxial 3-way	Maximum input power	XS-V1350G: 160 watts
	Woofer		XS-V1650G: 200 watts
	XS-V1350G:		XS-V6950G: 230 watts
	Woofer 13 cm (5¼ in.)		
	cone type	Rated input power	XS-V1350G: 35 watts
	Midrange 4cm (1⅝ in.)		XS-V1650G: 50 watts
	cone type		XS-V6950G: 60 watts
	Tweeter 1.1 cm (7/16 in.)		
	XS-V1650G:	Impedance	4 ohms
	Woofer 16 cm (6⅜ in.)		
	cone type	Sensitivity	XS-V1350G: 90dB / W / m
	Midrange 5 cm (2 in.)		XS-V1650G: 90dB / W / m
	cone type		XS-V6950G: 92dB / W / m
	Tweeter 1.3 cm (½ in.)		
	dome type	Frequency response	XS-V1350G: 40 - 26,000 Hz
	XS-V6950G:		XS-V1650G: 30 - 26,000 Hz
	Woofer 16 x 24 cm (6⅜ x 9½ in.)		XS-V6950G: 28 - 28,000 Hz
	cone type		
	Midrange 6 x 8 cm (2⅜ x 3¼ in.)	Mass (per speaker)	XS-V1350G: Apprx. 810 g (1 lb. 13 oz.)
	cone type		XS-V1650G: Apprx. 1.25 kg (2 lb.12 oz.)
	Tweeter 2.5 cm (1 in.)		XS-V6950G: Apprx. 2 kg (4 lb. 7 oz.)
	dome type		

XS-V1350G

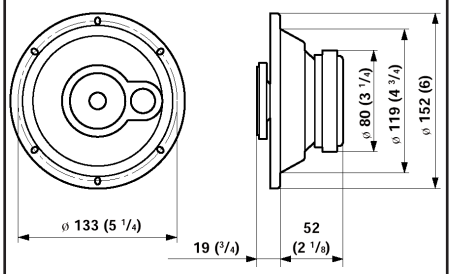

XS-V1650G

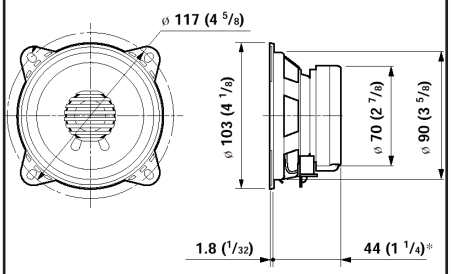

XS-V950G

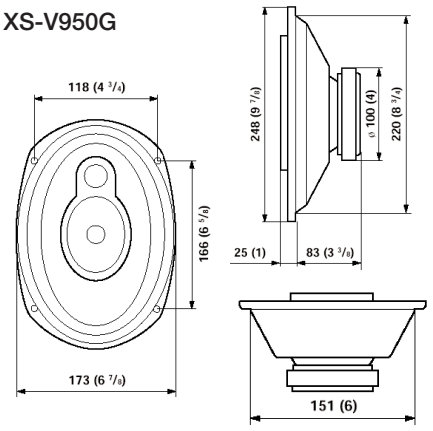

Design and specifications subject to change without notice.